



## EUROBOX

### Typ: EB 007/50-90,125,160

#### Technische Daten


<b>Funktion:</b>	<b>Schalungsbox / Aussparungsbox für:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sanitär- und Lüftungstechnik</li> <li>■ Schmutzwasser-/ Dachwasser- und Lüftungsleitungen</li> <li>■ harte Bauform, schlagfest</li> <li>■ <b>Fall-Leitungsanschlüsse bis Ø 160 mm</b></li> <li>■ Steck- und Langmuffen</li> <li>■ Entlüftungsrohre über Flachdächer</li> <li>■ Führungsbox, bei dicken Deckenstärken, <b>stapelbar</b></li> </ul>

<b>Anschluss:</b>	Ø 50-90, 125,160 mm
<b>Wandstärke:</b>	2.5 - 3 mm
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Verpackungseinheit:</b>	50 Stk. pro Karton / 600 Stk. pro Palette


#### Bestelldaten

Art.-No.:	Bezeichnung	Werkstoff
EB 007/50-90,125,160	<b>EUROBOX Typ 007/Ring 2</b>	<b>ABS</b>
Ring 2	für Rohre Ø 50, 56, 63, 75, 90, 125 mm	<b>PP</b>
Nägel	4 Stk.	<b>Stahl</b>
828 216 TYP 007	SUISSETEC	



#### Abmessungen [mm]

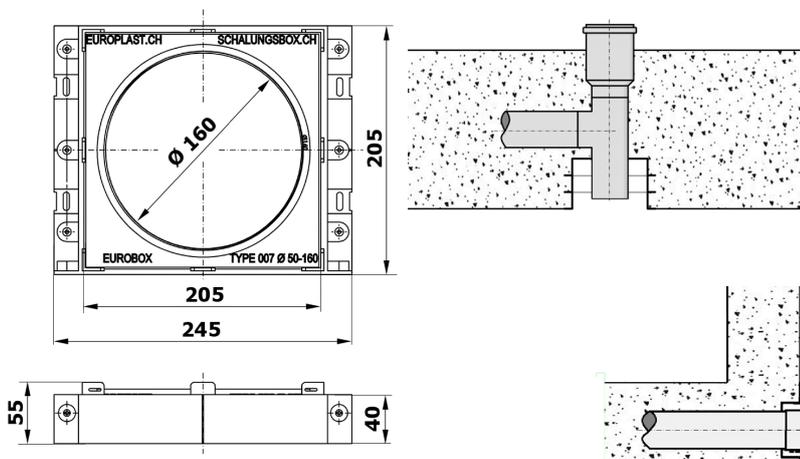

**Ring 2**  
Ø 50, 56, 63, 75, 90, 125 mm

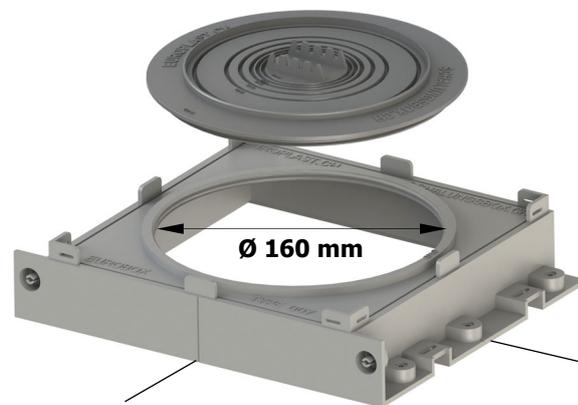

**Positionsmarkierungen**



**stapelbar**  
z.B. als **Führungsbox**



**HF** HALOGEN-FREE **GWFI**  650°C